

WÜRTH BIOMATIC

Systeme de dégraissage des pièces mécaniques sans solvants



LE MODÈLE

Un modèle mobile qui répond à tous vos besoins.

UNE TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE

La fontaine Würth Biomatic et son fluide Biomatic : une technologie écologique naturelle de traitement des polluants.



Fontaine Biomatic
MOBILE
prête à l'emploi

Art. N°	995.900
Contenu	1 fontaine + 3 bidons de 20L de fluide + 1 filtre Bio
Conditionnement	1
Capacité fluide	60 L
Encombrement extérieur	L 1090 x l 690 x h 1054 mm
Dimensions évier	L 840 x l 600 x P 200 mm
Hauteur de travail	85 cm
Charge maxi	227 kg
Poids à vide	32 kg (hors fluide)
Divers	Equipée de 2 roues fixes 200 mm et 2 roues mobiles 100 mm avec frein

CONSOMMABLES


	Art. N°	Condit.
Bidon de 18.9 L de fluide Biomatic	995.903	1
Filtre biologique	995.900001	1
Biomatic Multi-Layer Filter for Brake Cleaning	995.900013	1
Brush for Biomatic Parts Washer	995.900005	1



- La fontaine Biomatic Würth assure la combinaison entre **simplicité** et **robustesse, idéale dans les ateliers.**
- **Double filtration :** un premier filtre en fond d'évier et un filtre biologique colmatant dans le double fond d'évier.
- Equipée d'un **robinet** et d'un **flexible avec pinceau** pouvant être utilisés simultanément.
- Pompe équipée d'une **temporisation** (10 mn) pour **limiter les pertes** par évaporation.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le dégraissage, aussi efficace qu'avec un produit solvanté, est effectué par le fluide biodégradable chauffé à 42°C, combiné à l'action mécanique du pinceau.

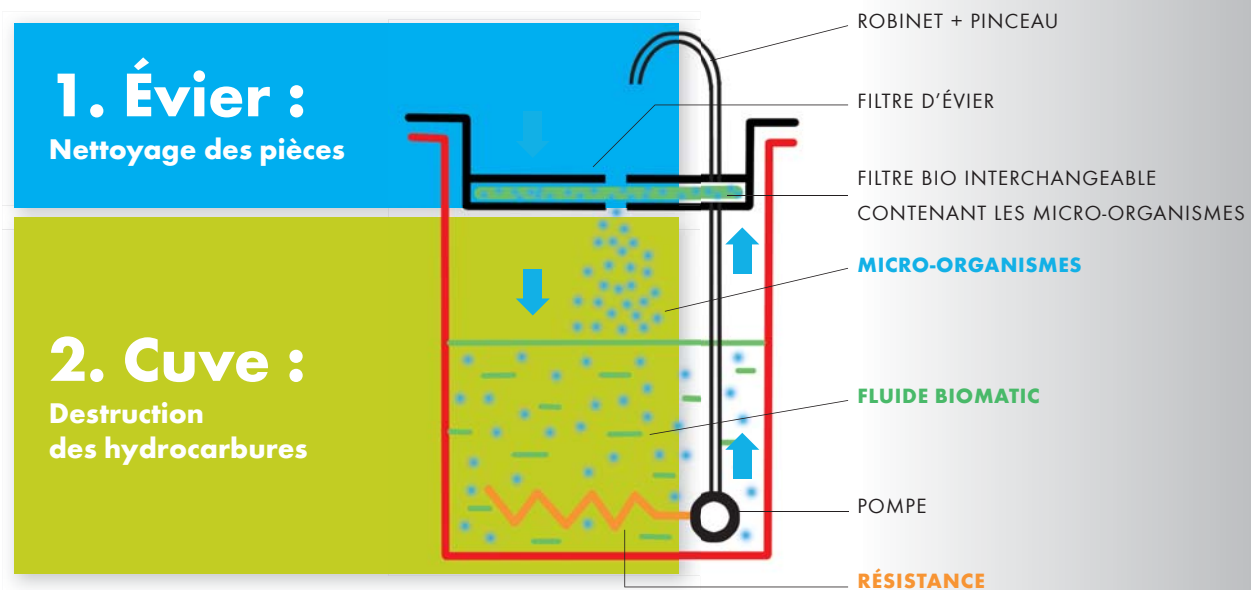

Le concept de dégraissage sans solvants **Würth Biomatic** répond aux exigences de la certification **ISO 14001**.

En plus de dégraisser parfaitement, le concept Biomatic Würth utilise le

principe de la bioremédiation :

Le fluide Biomatic Würth combiné au filtre biologique entretient dans la cuve un milieu micro-organique naturel (micro-organismes de classe 1 sans danger pour l'homme) qui élimine les graisses et huiles spécifiques provenant des pièces sales.

Le fluide demeure propre et ne nécessite aucune vidange !



Würth Canada Limitée

6330 Tomken Road, Mississauga

Ontario, Canada, L5T 1N2

Tel: (905) 564-6225 - Fax: (905) 564-3671

www.wurthcanada.com

Fontaines BIOMATIC

Toxicité Et nocivité	ZÉRO
Inflammabilité	ZÉRO Sans point éclair
Déchets	-98% Par rapport aux solvants
Stockage	ZÉRO
Transport	ZÉRO
Hygiène Et sécurité	AUCUN Étiquetage
Éfficacité	TRÈS BONNE ET CONSTANTE

SUPPRIME tous les risques et dangers d'utilisation des systèmes à produit solvanté classique.



DÉGRAISSE très efficacement les pièces mécaniques, sans danger, ne génère aucune contrainte et rend l'utilisation des produits solvantés obsolète :

- Non inflammable, non explosif.
- Non irritant, non toxique, sans vapeurs nocives.
- Pas de valeurs limites d'exposition.
- Non polluant.
- Ne dégage aucun C.O.V. (Composés organiques volatiles).
- N'exige aucun marquage de sécurité.
- Pas de contrainte liée au stockage, à l'expédition du fluide.
- Sans danger pour l'utilisateur, fluide de base aqueuse, PH neutre.
- Ne nécessite ni recyclage ni destruction du fluide.



ÉLIMINE ensuite les hydrocarbures par la Bio-remédiation

